
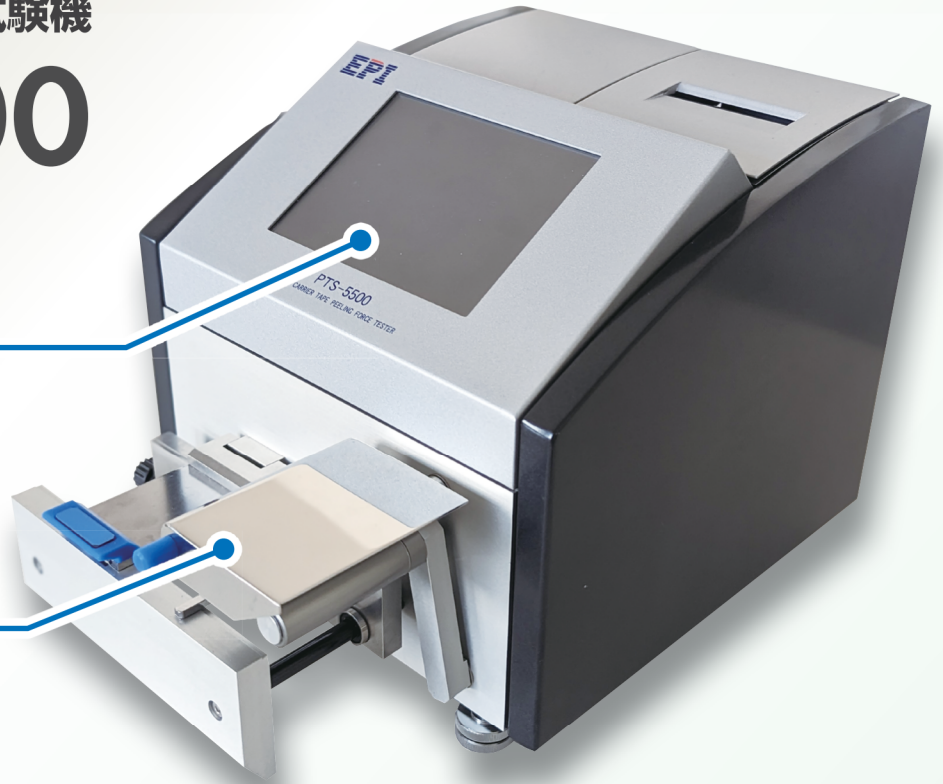


# エンボステープ剥離強度試験機

# PTS-5500



## ■ 製品特長

- 独自の剥離機構を活かし、剥離点を固定したままの測定が可能
- 内蔵プリンタを搭載し、その場でデータをプリンタ出力
- 測定データは内蔵USBメモリへ保存、取外し不要で外部からアクセスが可能
- 日本語、英語、中国語の言語切り替え機能付き

## ■ PTS-5500主要仕様一覧

装置外形寸法	幅240×奥行335×高さ230mm
装置重量	約9kg
対応テープ幅	8～56mm(4mm幅用オプション別売)
強度測定範囲	0～2N(0～200gf)
分解能	0.001N(0.1gf)
剥離速度	300mm/min、120mm/min、任意設定速度の切替 ※MAX300mm/min
測定速度	0.05s、0.25s 二種類の切替
測定長さ	最大測定ポイント6000 測定周期0.05s、速度300mm/min時、1500mm 測定周期0.25s、速度300mm/min時、7500mm
プリンタ	サーマルプリンタ(自動カット機能付き)
記憶媒体	USBメモリ
データ転送	USBポート
定格	AC100V～240V(50/60Hz)
対応テープ	熱圧着式カバーテープ専用
対応言語	日本語、英語、中国語
文字入力	タッチパネル入力

## ■ Features of the Product

- The unique peeling mechanism enables measurement with the peeling points secured.
- Data can be immediately printed by using the built-in printer.
- Measured data can be saved in the built-in USB memory which does not need to be removed and is externally accessible.
- The language can be switched among Japanese, English, and Chinese.

## ■ Specifications for PTS-5500

Dimensions	240 (w) x 335 (d) x 230 (h) mm
Weight	Approx. 9 kg
Applicable tape width	8 - 56 mm (An optional part for 4 mm-width tape is sold separately.)
Measurable strength range	0 - 2 N (0 - 200 gf)
Resolution	0.001 N (0.1 gf)
Peeling speed	Switchable between 300 mm/min, 120 mm/min, and the user set speed Note: Maximum 300 mm/min
Measuring speed	Switchable between 0.05 s and 0.25 s
Measurable length	Maximum measurement points: 6,000 1,500 mm when the measurement period is 0.05 s and the speed is 300 mm/min. 7,500 mm when the measurement period is 0.25 s and the speed is 300 mm/min.
Printer	Thermal printer (with the automatic cutting function)
Memory medium	USB memory
Data transfer	Accessible via the USB port
Power rating	100 - 240 VAC (50/60 Hz)
Applicable tape	Thermal adhesive cover tape only
Languages supported	Japanese, English, and Chinese
Character input	Touch panel input



URL <http://www.epi-kyoto.com> E-mail [office@epi-kyoto.com](mailto:office@epi-kyoto.com)

株式会社イー・ピー・アイ 亀岡大井工場

EPI CO.,LTD.

〒621-0011 京都府亀岡市大井町土田3丁目541番地  
TEL: (0771) 29-6161 FAX: (0771) 23-2355

3-541 TSUCHIDA, OOI-CHO, KAMEOKA, KYOTO 621-0011, JAPAN  
PHONE: +51-7771-29-6161 FAX: +81-771-23-2355

